




MASINO TRADING OY
putkistovarusteet



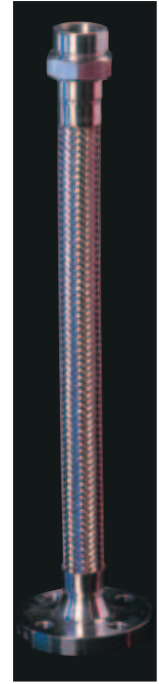

MASINO TRADING OY - PUTKISTOVARUSTEITA TEOLLISUUDELLE

Masino Trading Oy on laadukkaiden putkistovarusteiden kotimainen valmistaja ja toimittaja. Monipuolinen metalliletku-, paljetasain- ja putkistotuotevalikoimamme soveltuu moneen käyttöön. Kemiallista ja mekaanista kulutusta sekä suuria lämpötilaeroja kestäviä putkistovarusteitamme on käytetty lukemattomissa erilaisissa kohteissa, myös erittäin vaikeissa olosuhteissa. Tarvittaessa voimme hankkia tuotteillemme useiden kansainvälisten luokituslaitosten tai viranomais- tahojen hyväksynnän.

Prospero-tehdas Ylöjärvellä vastaa vaativaan teollisuuskäyttöön soveltuvien paljetasaimien, letkuasennelmien ja joustoliittimien valmistamisesta. Kansainvälisillä markkinoilla Prospero-tuotteet ovat tunnettuja laadustaan ja tuotannosta suurin osa suuntautuu vientiin.

Masino Trading Oy on osa teknistä tukkukauppaa harjoittavaa Masino-yhtiöt yritysryhmää, joka on 50 vuoden ajan palvellut suomalaista teollisuutta.





TUOTEVALIKOIMA MONIIN KÄYTTÖKOHTEISIIN

MASINO-METALLILETKUT

DN 4-300 mm, PN 400 bar asti

T -270°C...+ 600°C

Mat. EN 1.4404, 1.4541, 1.4571, Monel 400 ym.

Höyry-, lauhde-, kaasu-, öljy- ja kemikaaliputkistoihin.



PROSPERO- JA HYDRA-METALLIPALJETASAIMET


DN 1-12.000 mm, PN 320 bar asti

T -270°C...+ 1 000°C

Mat. EN 1.4301, 1.4404,

Hastelloy C, Titan, Nickel, Monel, Incoloy ym.

Höyry-, lauhde-, kaasu-, öljy- ja kemikaaliputkistoihin.

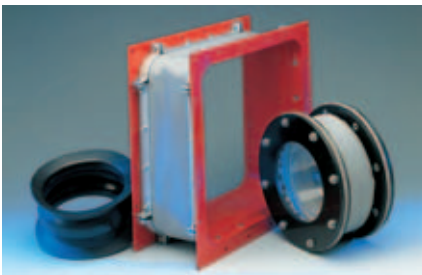

MASINO-JOUSTOLIITTIMET

Koot tarpeen mukaan, P -50 kPa/ +50 kPa

T -50°C...+ 1100°C

Mat. erilaiset kuitukangasyhdisteet,

Hypalon, Viton, EPDM, PTFE ym.

Kaasu-, ilma-, kemikaali-, happo-, öljy- ja otsoniputkistoihin.




MASINO-KUMIPALJETASAIMET

DN 20-2400 mm, PN 25 asti, T -50°C...+ 230°C

Mat. EPDM, Perbunan, Hypalon, Neopreeni,

Luonnonkautsu, Butyyli, Viton, PTFE.

Vesi-, ilma-, öljy-, elintarvike-, happo-, lipeä-, alkoholi-, ester- ja kemikaaliputkistoihin.

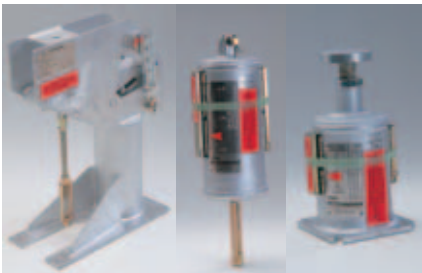

HYDRA-KANNATINJÄRJESTELMÄ/ FLEXPORTE-OHJELMA

Jousikoon kuormitusalue 0,16 kN - 500 kN,

liikealueet 50/100/200 mm

Vakiovoimakannattimen kuormitusalue 500 kN asti,

liikealueet 50-500 mm

Putkisangat myös kuumalujista materiaaleista

Eri rakenteita

Käyttökohteet: putkistojen ja kattiloiden kannatus.



SULKU- JA SÄÄTÖPELLIT

Max. 5 bar, max. 1150°C, 100 % tiiveys ympäristöön

nähdén, manuaalisesti, sähköisesti, pneumaattisesti tai

hydraulisesti ohjattavilla yksiköillä

vakiokoot 16.000 mm asti.

Ilmalle ja savukaasuille.

ILMA- JA SAVUKANAVAPALKEET

Käytetään voimalaitosten ilma- ja savukanavissa

lämpöliikkeiden kompensointiin. Tehdään mitta-

tilaustyönä kanavakoon mukaan. Useita materiaali-

vaihtoehtoja.





Putkistovarusteiden asiantuntijat

Tapio Meriläinen Tapio Boman Ismo Jormanainen



Pauli Lahtinen Pirjo Ojanen Minttu Salminen

Tapio Meriläinen, myyntipäällikkö
puh. 010 8345 702, tapio.merilainen@masino.fi

Tapio Boman, aluemyyntipäällikkö/Itä-Suomi
puh. 010 8345 560, tapio.boman@masino.fi

Ismo Jormanainen, aluemyyntipäällikkö/Länsi-Suomi
puh. 010 8345 561, ismo.jormanainen@masino.fi

Pauli Lahtinen, tuotepäällikkö
(kannattimet, sulku- ja säätöpellit, ilma- ja savukanavapalkeet)
puh. 010 8345 562, pauli.lahtinen@masino.fi

Pirjo Ojanen, osastosihteeri
puh. 010 8345 563, pirjo.ojanen@masino.fi

Minttu Salminen, myyntiassistentti
puh. 010 8345 532, minttu.salminen@masino.fi

Masino Trading Oy

Kärkikuja 3, 01740 VANTAA
Puh. 010 8345 500, faksi 010 8345 501
myynti@masinotrading.fi
www.masino.fi