




Masino-suuntaventtiilit

Nimelliskoko:	NG 06, 10, 16, 22 ja 32
Tilavuusvirta max:	1100 l/min
Työpaine max:	350 bar
Ohjaustapa:	Sähköinen 12/24 VDC, 230 VAC Mekaaninen (vipu, rulla, nuppi...) Hydraulinen / Pneumaattinen

Karavaihtoehdot

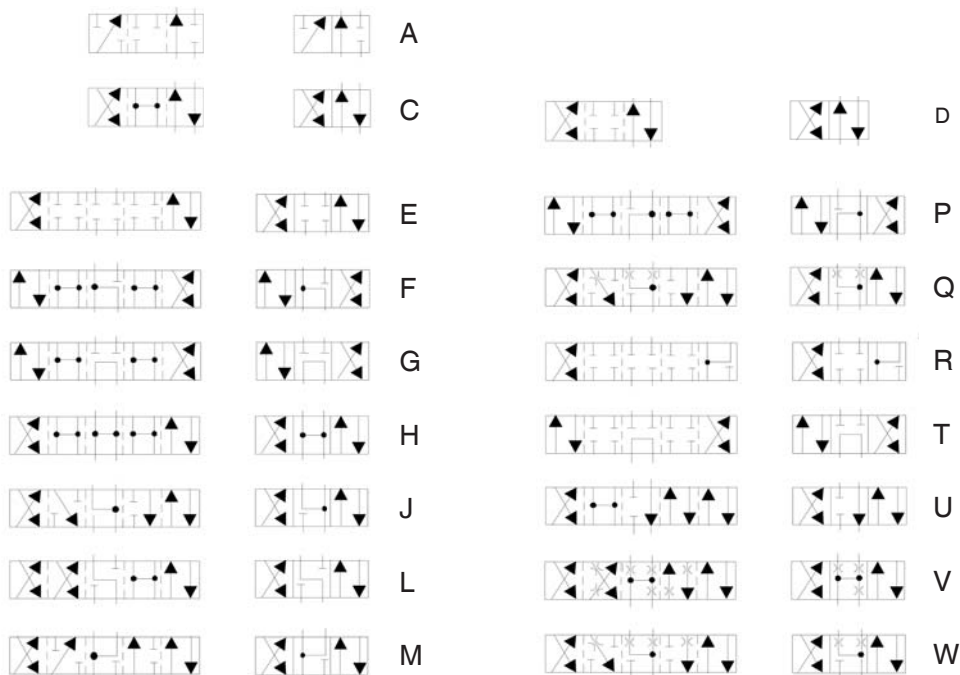

Lisäksi suuri määrä muita karavaihtoehtoja.

Sähköohjatut suoratoimiset, tyyppi WE



NG 6 - 10
$p_{max} = 315 \text{ bar}$
$Q_{max} = 120 \text{ l/min}$

Sähköiset esiohjatut, tyyppi WEH



NG 16 - 32
$p_{max} = 350 \text{ bar}$
$Q_{max} = 1100 \text{ l/min}$

Mekaanisesti ohjatut, tyypit WMM, WMD, WMR



NG 6 - 32
$p_{max} = 350 \text{ bar}$
$Q_{max} = 1100 \text{ l/min}$



NG 6 - 10
$p_{max} = 315 \text{ bar}$
$Q_{max} = 100 \text{ l/min}$



NG 6 - 10
$p_{max} = 315 \text{ bar}$
$Q_{max} = 100 \text{ l/min}$

Hydraulisesti ohjatut, tyypit WH, WEH



NG 6 - 32
$p_{max} = 350 \text{ bar}$
$Q_{max} = 1100 \text{ l/min}$



NG 6 - 32
$p_{max} = 350 \text{ bar}$
$Q_{max} = 1100 \text{ l/min}$

