

Kohdepoistoimurit

MF-Grinder-hitsaus- ja hiontapöytä Jet-Pulse patruunapuhdistuslaitteella

Täydellinen hitsaus/hiontapöytä – heti käyttövalmis!

MF-Grinder on täydellinen työkone: vain pistoke seinään ja hitsaamisen tai hionnan voi aloittaa. Koneessa on sivuseinämät ja 6 mm paksu teräspöytä (900 x 600 mm), jossa on sisäänrakennettu, teholtaan 2 000 m³/h imuverkko. Höyryt ja pöly suodatetaan ja ilma puhalletaan huoneilmaan puhdistettuna. Suodatinpatruunassa on paineilmalla toimiva Jet-Pulse-puhdistusjärjestelmä, jonka voi käynnistää koneen etupaneelista. Tuulettimessa on alumiininen siipipyörä.

Valo, sähköliitäntä, hitsauspistoolin pidike ja maattoliitin

Vakiomallisissa MF-Grinder-koneissa on kirkas lamppu ja sähköliitäntä, hitsauspistoolin pidike ja hitsauskoneen maattokaapeliin.

Yhdistetty vesisuodatin ja kipinäpoisto

MF-Grinderissa on paisuntatila ja kaksi vesisuodatinta, jotka suodattavat suuret hiukkaset ja estävät kipinäoinnan turvallisesti.

Jet-Pulse-puhdistuslaitteella varustettu suodatinpatruuna

MF-Grinderin suodatinpatruunan voi puhdistaa tehokkaasti laitteeseen sisäänrakennetulla paineilmatoimisella Jet-Pulse-puhdistusjärjestelmällä. Sitä käytettäessä ei tarvitse ostaa kalliita vaihtosuodattimia. Puhdistusprosessi käynnistetään laitteen etupaneelin kytkimestä. Tehokas prosessi puhdistaa suodatinpatruunan alle kahdessa minuutissa. Turvallisuussyistä pölysäiliö tulee tyhjentää aina puhdistuksen jälkeen.



Jaloilla tai pyörillä

Vakiomallisissa MF-Grinder-koneissa on 125 mm:n jalat tai pyörät. Pyörillä varustetun MF-Grinder-laitteen voi siirtää helposti sinne, missä sitä tarvitaan.

Palveluksessanne 30 vuoden kokemus työympäristö- tuotteiden suunnittelusta ja valmistuksesta

Plymoth-tuotteet ovat yhdistelmä hyväksi todettua tekniikkaa ja edistyksellisiä uusia ideoita.

Plymoth on aina askeleen edellä - ja silti edullinen!



	Tuote n:o
MF-Grinder, valo, 125 mm:n jalat, 1,1 kW,1-vaih., 230 V, 50 Hz	P-565
MF-Grinder, valo, 125 mm:n jalat, 1,1 kW,3-vaih., 400 V, 50 Hz	P-566
Siirrettävä MF-Grinder, valo, pyörät, 1,1 kW,1-vaih., 230 V, 50 Hz	P-567
Siirrettävä MF-Grinder, valo, pyörät, 1,1 kW,3-vaih., 400 V, 50 Hz	P-568
Vaihtopatrkuuna, polyesteriä	P-541

Kohdepoistoimurit

MF-ECO Jet-Pulse 2 - 3 m Ø 160 mm

Hitsaushöyryjen ja -pölyn poistaja

MF-Eco Jet Pulse on patruunasuodattimella, sisäänrakennetulla Jet Pulse -puhdistusjärjestelmällä ja alumiinisella siipipyörällä varustettu siirrettävä poistoimuri. Sitä käytettäessä ei tarvitse ostaa kalliita vaihtosuodattimia. Imuteho yli 1 000 m³/h. Edullinen ratkaisu hitsaushöyryjen ja kevyen pölyn poistoon.

Jet Pulse -puhdistusjärjestelmä

Patruunasuodattimen tehokkuus on yli 99,9 prosenttia. Kun suodatin on täynnä, sen voi puhdistaa minuutissa Jet Pulse -puhdistusjärjestelmän avulla yhdistämällä suodatin paineilmajärjestelmään laitteen mukana toimitettavalla letkulla. Tämän jälkeen täytyy vain avata laitteen luukku sekä tyhjentää pölysäiliö ja näin laite on taas valmis käyttöön.



Joustava ja taloudellinen

MF-Eco Jet Pulse on vankkarakenteinen mutta toimivien pyöriensä ja kahvojensa ansiosta helppo liikutella. Kun siihen lisätään vielä joustava Flexi-lisävarsi, käytössä on erittäin monipuolinen ja -käyttöinen suodatinyksikkö, jota voi siirrellä helposti työpisteestä toiseen.

Palveluksessanne 30 vuoden kokemus työympäristötuotteiden suunnittelusta ja valmistuksesta

Plymoth-tuotteet ovat yhdistelmä hyväksi todettua tekniikkaa ja edistyksellisiä uusia ideoita.

Plymoth on aina askeleen edellä - ja silti edullinen!



	Tuote n:o
Siirrettävä MF-Eco Jet Pulse -suodatinlaite, 1-vaih., 0,75kW, 230V, 50Hz. Lisävarsi ei sis. toimitukseen.	P-540
Siirrettävä MF-Eco Jet Pulse -suodatinlaite, 3-vaih., 0,75kW, 400V, 50Hz. Lisävarsi ei sis. toimitukseen.	P-543
Flexi Filter -lisävarsi, FLF, 2 m, ø 160 mm	P-002
Flexi Filter -lisävarsi, FLF, 3 m, ø 160 mm	P-003
Vaihtosuodatinpatruuna, polyesteriä	P-541
Teline kahdelle Flexi-lisävarrelle, ø 160 mm (max. 3 m)	P-086
HEPA-suodatin	P-544

Kohdepoistoimurit

WF-ECO Jet-Pulse -suodatin

Hitsaushöyryjen ja -pölyn suodatin


WF-Eco Jet-Pulse -seinäsuodatin on tehokkain ja taloudellisin hitsaussavun ja -pölyn poistaja, jonka huuva ja alumiininen siipipyörä pystyvät käsittelemään yli 1 000 m³ ilmaa tunnissa.

Edullinen ja helppo asentaa

WF-Eco Jet-Pulse -suodattimen voi asentaa seinälle, minkä jälkeen se tarvitsee vain yhdistää sähkö- ja paineilmaliitäntäänsä. Asenna suoraan suodatimeen 1,5-, 2- tai 3-metrinen Flexi-lisävarsi, ja laite on valmis käyttöön. Laitteen kustannukset ovat useimmiten pienemmät kuin keskussuodattimen, ja kunkin työalueen suodatusteho on vähintään 1 000 m³.

Joustava ja vahvarakenteinen

WF-Eco Jet-Pulse on vankkarakenteinen ja siinä on alumiininen siipipyörä. Laitteen alaosaan voi yhdistää 1,5-, 2- tai 3-metrinen Flexi-lisävarren. Flexi-lisävarret on suunniteltu nykyaikaisen suunniksteknologian avulla, joten ne ovat erittäin joustavia ja asennossaan vakaasti pysyviä.

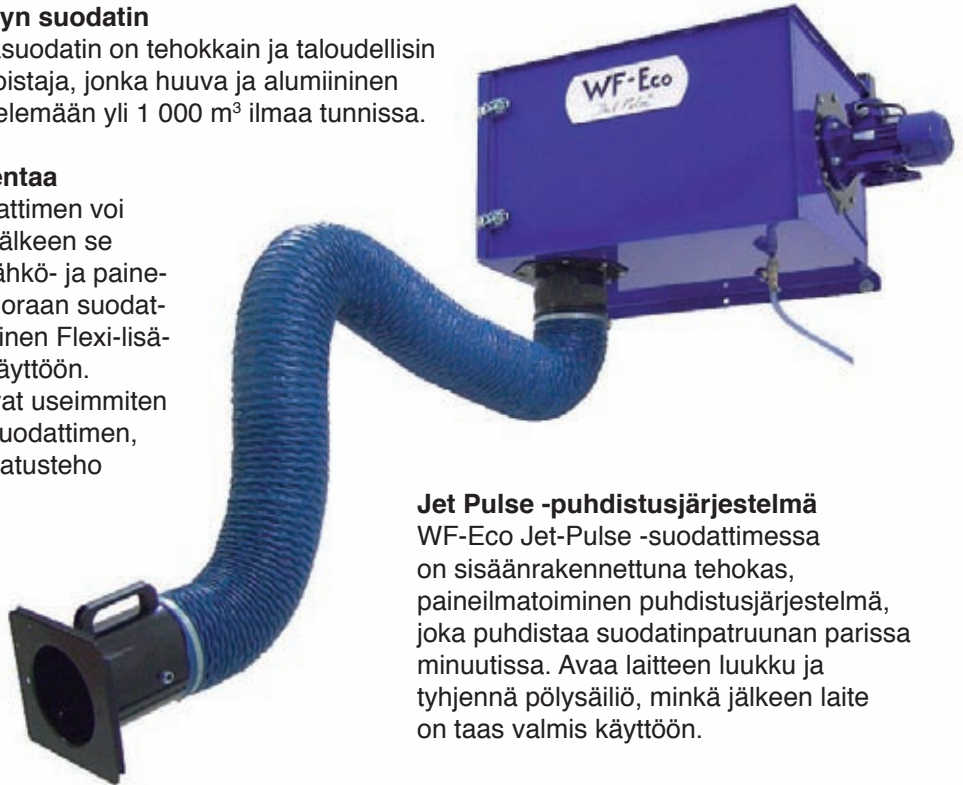

Jet Pulse -puhdistusjärjestelmä

WF-Eco Jet-Pulse -suodattimessa on sisäänrakennettuna tehokas, paineilmatoinen puhdistusjärjestelmä, joka puhdistaa suodatinpatruunan parissa minuutissa. Avaa laitteen luukku ja tyhjennä pölysäiliö, minkä jälkeen laite on taas valmis käyttöön.

Palveluksessanne 30 vuoden kokemus työympäristötuotteiden suunnittelusta ja valmistuksesta

Plymoth-tuotteet ovat yhdistelmä hyväksi todettua tekniikkaa ja edistyksellisiä uusia ideoita.

Plymoth on aina askeleen edellä - ja silti edullinen!



	Tuote n:o
WF-Eco Jet Pulse -seinäsuodatin, 1-vaih., 0,75kW, 230 V, 50Hz. Lisävarsi ei sis. toimitukseen	P-549
WF-Eco Jet Pulse -seinäsuodatin, 3-vaih., 0,75kW, 400 V, 50Hz. Lisävarsi ei sis. toimitukseen	P-547
Flexi-lisävarsi, 1,5 m, riippuva	P-051
Flexi-lisävarsi, 2 m, riippuva	P-052
Flexi-lisävarsi, 3 m, riippuva	P-053
Vaihtosuodatinpatruuna polyesteriä	P-541
Äänenvaimennin	P-552
HEPA-suodatinsovitin. Tarvitaan HEPA-suodattimen asentamiseen laitteen päälle.	P-553
HEPA-suodatin 23 m ²	P-554
WF-Eco Ø 250 mm ulostulo	P-557

Kohdepoistojärjestelmät

Kohdepoistoimurit

CF-Eco-keskussuodatin, jossa itsepuhdistuva suodatinpatruuna

Hitsaushöyryjen ja -pölyn suodatin

CF-Eco on hitsaus- ja juottohöyryn sekä hitsauspölyn poistaja. Siinä on itsepuhdistuva patruunasuodatin ja sisäänrakennettu tuuletin, jossa on alumiininen siipipyörä. Läpimitaltaan 200 mm:n sisääntulon läpi kulkee 2 000 m³ ilmaa tunnissa.

Jet Pulse -patruunanpuhdistusjärjestelmä

CF-Ecossa on sisäänrakennettuna erittäin tehokas, paineilmatoiminen puhdistusjärjestelmä.

Juotto ja hitsaus

CF-Eco-suodattimen 200 mm:n teräsputkeen voi yhdistää useita hitsaukseen ja juottoon käytettäviä lisävarsia (automaattisten tärinänvaimentimien käyttöä suositellaan). Kysy lisätietoja Masinosta.

HEPA-suodatin

CF-Ecossa voidaan käyttää lisävarusteena HEPA-suodatinta, joka on hyödyllinen hitsattaessa tai juotettaessa ruostumatonta terästä.

Palveluksessanne 30 vuoden kokemus työympäristötuotteiden suunnittelusta ja valmistuksesta

Plymoth-tuotteet ovat yhdistelmä hyväksi todettua tekniikkaa ja edistyksellisiä uusia ideoita.

Plymoth on aina askeleen edellä - ja silti edullinen!



	Tuote n:o
CF-ECO, 1,1kW, 1-vaiheinen, 230V, 50Hz	P-560
CF-ECO, 1,1kW, 3-vaiheinen, 400V, 50Hz	P-561
Vaihtopatrুuna, polyesteriä.	P-541
HEPA-suodatin	P-544



Täyden palvelun hitsaustalo

Masino Welding Oy

Kärkikuja 3, 01740 Vantaa
puh. 010 8345 500, faksi 010 8345 579
www.masino.fi, welding@masino.fi

Masino Welding Oy

Korjasmäenkatu 7, 20360 Turku
puh. 010 8345 500, faksi 010 8345 751
www.masino.fi, welding@masino.fi