

## Kohdepoistoimurit

### MF-Grinder-hitsaus- ja hiontapöytä Jet-Pulse patruunapuhdistuslaitteella

#### Täydellinen hitsaus/hiontapöytä – heti käyttövalmis!

MF-Grinder on täydellinen työkone: vain pistoke seinään ja hitsaamisen tai hionnan voi aloittaa. Koneessa on sivuseinämät ja 6 mm paksu teräspöytä (900 x 600 mm), jossa on sisäänrakennettu, teholtaan 2 000 m<sup>3</sup>/h imuverkko. Höyryt ja pöly suodatetaan ja ilma puhalletaan huoneilmaan puhdistettuna. Suodatinpatruunassa on paineilmalla toimiva Jet-Pulse-puhdistusjärjestelmä, jonka voi käynnistää koneen etupaneelista. Tuulettimessa on alumiininen siipipyörä.

#### Valo, sähköliitäntä, hitsauspistoolin pidike ja maattoliitin

Vakiomallisissa MF-Grinder-koneissa on kirkas lamppu ja sähköliitäntä, hitsauspistoolin pidike ja hitsauskoneen maattokaapeliin.

#### Yhdistetty vesisuodatin ja kipinäpoisto

MF-Grinderissa on paisuntatila ja kaksi vesisuodatinta, jotka suodattavat suuret hiukkaset ja estävät kipinäoinnin turvallisesti.

#### Jet-Pulse-puhdistuslaitteella varustettu suodatinpatruuna

MF-Grinderin suodatinpatruunan voi puhdistaa tehokkaasti laitteeseen sisäänrakennetulla paineilmatoimisella Jet-Pulse-puhdistusjärjestelmällä. Sitä käytettäessä ei tarvitse ostaa kalliita vaihtosuodattimia. Puhdistusprosessi käynnistetään laitteen etupaneelin kytkimestä. Tehokas prosessi puhdistaa suodatinpatruunan alle kahdessa minuutissa. Turvallisuussyistä pölysäiliö tulee tyhjentää aina puhdistuksen jälkeen.



#### Jaloilla tai pyörillä

Vakiomallisissa MF-Grinder-koneissa on 125 mm:n jalat tai pyörät. Pyörillä varustetun MF-Grinder-laitteen voi siirtää helposti sinne, missä sitä tarvitaan.

#### Palveluksessanne 30 vuoden kokemus työympäristö- tuotteiden suunnittelusta ja valmistuksesta

Plymoth-tuotteet ovat yhdistelmä hyväksi todettua tekniikkaa ja edistyksellisiä uusia ideoita.

**Plymoth on aina askeleen edellä - ja silti edullinen!**



	Tuote n:o
MF-Grinder, valo, 125 mm:n jalat, 1,1 kW,1-vaih., 230 V, 50 Hz	P-565
MF-Grinder, valo, 125 mm:n jalat, 1,1 kW,3-vaih., 400 V, 50 Hz	P-566
Siirrettävä MF-Grinder, valo, pyörät, 1,1 kW,1-vaih., 230 V, 50 Hz	P-567
Siirrettävä MF-Grinder, valo, pyörät, 1,1 kW,3-vaih., 400 V, 50 Hz	P-568
Vaihtopatrkuuna, polyesteriä	P-541

## Kohdepoistoimurit

### MF-ECO Jet-Pulse 2 - 3 m Ø 160 mm

#### Hitsaushöyryjen ja -pölyn poistaja

MF-Eco Jet Pulse on patruunasuodattimella, sisäänrakennetulla Jet Pulse -puhdistusjärjestelmällä ja alumiinisella siipipyörällä varustettu siirrettävä poistoimuri. Sitä käytettäessä ei tarvitse ostaa kalliita vaihtosuodattimia. Imuteho yli 1 000 m³/h. Edullinen ratkaisu hitsaushöyryjen ja kevyen pölyn poistoon.

#### Jet Pulse -puhdistusjärjestelmä

Patruunasuodattimen tehokkuus on yli 99,9 prosenttia. Kun suodatin on täynnä, sen voi puhdistaa minuutissa Jet Pulse -puhdistusjärjestelmän avulla yhdistämällä suodatin paineilmajärjestelmään laitteen mukana toimitettavalla letkulla. Tämän jälkeen täytyy vain avata laitteen luukku sekä tyhjentää pölysäiliö ja näin laite on taas valmis käyttöön.



#### Joustava ja taloudellinen

MF-Eco Jet Pulse on vankkarakenteinen mutta toimivien pyöriensä ja kahvojensa ansiosta helppo liikutella. Kun siihen lisätään vielä joustava Flexi-lisävarsi, käytössä on erittäin monipuolinen ja -käyttöinen suodatinyksikkö, jota voi siirrellä helposti työpisteestä toiseen.

#### Palveluksessanne 30 vuoden kokemus työympäristötuotteiden suunnittelusta ja valmistuksesta

Plymoth-tuotteet ovat yhdistelmä hyväksi todettua tekniikkaa ja edistyksellisiä uusia ideoita.

**Plymoth on aina askeleen edellä - ja silti edullinen!**



	Tuote n:o
Siirrettävä MF-Eco Jet Pulse -suodatinlaite, 1-vaih., 0,75kW, 230V, 50Hz. Lisävarsi ei sis. toimitukseen.	P-540
Siirrettävä MF-Eco Jet Pulse -suodatinlaite, 3-vaih., 0,75kW, 400V, 50Hz. Lisävarsi ei sis. toimitukseen.	P-543
Flexi Filter -lisävarsi, FLF, 2 m, ø 160 mm	P-002
Flexi Filter -lisävarsi, FLF, 3 m, ø 160 mm	P-003
Vaihtosuodatinpatruuna, polyesteriä	P-541
Teline kahdelle Flexi-lisävarrelle, ø 160 mm (max. 3 m)	P-086
HEPA-suodatin	P-544

## Kohdepoistoimurit

### WF-ECO Jet-Pulse -suodatin

#### Hitsaushöyryjen ja -pölyn suodatin


WF-Eco Jet-Pulse -seinäsuodatin on tehokkain ja taloudellisin hitsaussavun ja -pölyn poistaja, jonka huuva ja alumiininen siipipyörä pystyvät käsittelemään yli 1 000 m<sup>3</sup> ilmaa tunnissa.

#### Edullinen ja helppo asentaa

WF-Eco Jet-Pulse -suodattimen voi asentaa seinälle, minkä jälkeen se tarvitsee vain yhdistää sähkö- ja paineilmaliitäntäänsä. Asenna suoraan suodatimeen 1,5-, 2- tai 3-metrinen Flexi-lisävarsi, ja laite on valmis käyttöön. Laitteen kustannukset ovat useimmiten pienemmät kuin keskussuodattimen, ja kunkin työalueen suodatusteho on vähintään 1 000 m<sup>3</sup>.

#### Joustava ja vahvarakenteinen

WF-Eco Jet-Pulse on vankkarakenteinen ja siinä on alumiininen siipipyörä. Laitteen alaosaan voi yhdistää 1,5-, 2- tai 3-metrinen Flexi-lisävarren. Flexi-lisävarret on suunniteltu nykyaikaisen suunniksteknologian avulla, joten ne ovat erittäin joustavia ja asennossaan vakaasti pysyviä.

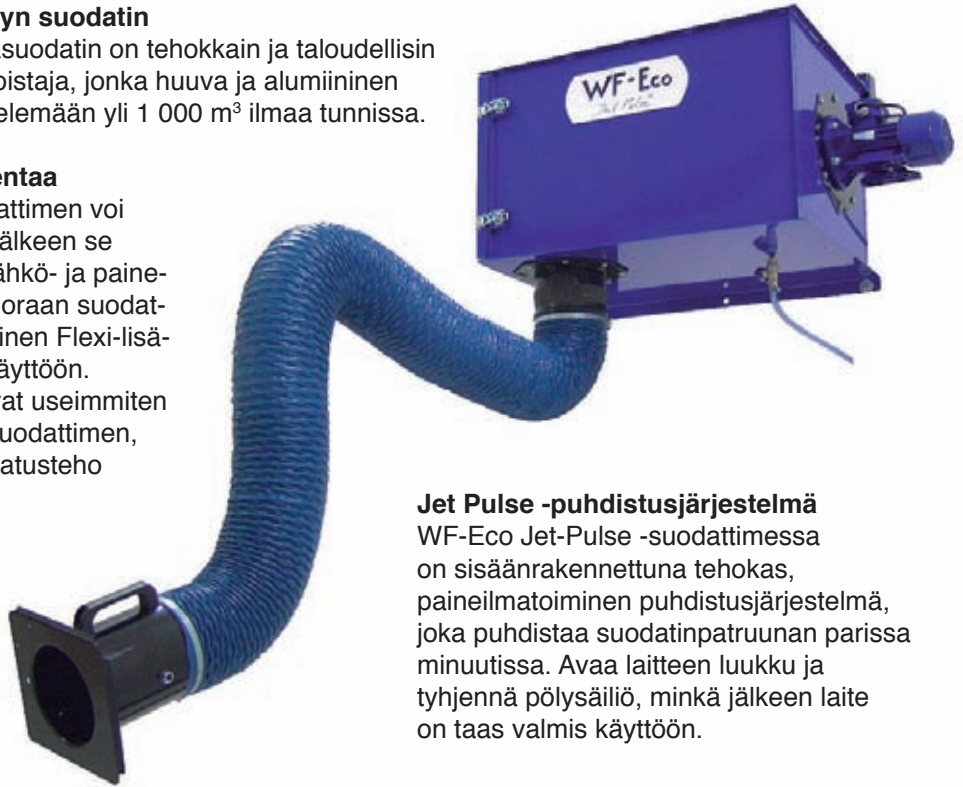

#### Jet Pulse -puhdistusjärjestelmä

WF-Eco Jet-Pulse -suodattimessa on sisäänrakennettuna tehokas, paineilmatoiminen puhdistusjärjestelmä, joka puhdistaa suodatinpatruunan parissa minuutissa. Avaa laitteen luukku ja tyhjennä pölysäiliö, minkä jälkeen laite on taas valmis käyttöön.

### Palveluksessanne 30 vuoden kokemus työympäristötuotteiden suunnittelusta ja valmistuksesta

Plymoth-tuotteet ovat yhdistelmä hyväksi todettua tekniikkaa ja edistyksellisiä uusia ideoita.

**Plymoth on aina askeleen edellä - ja silti edullinen!**



	Tuote n:o
WF-Eco Jet Pulse -seinäsuodatin, 1-vaih., 0,75kW, 230 V, 50Hz. Lisävarsi ei sis. toimitukseen	P-549
WF-Eco Jet Pulse -seinäsuodatin, 3-vaih., 0,75kW, 400 V, 50Hz. Lisävarsi ei sis. toimitukseen	P-547
Flexi-lisävarsi, 1,5 m, riippuva	P-051
Flexi-lisävarsi, 2 m, riippuva	P-052
Flexi-lisävarsi, 3 m, riippuva	P-053
Vaihtosuodatinpatruuna polyesteriä	P-541
Äänenvaimennin	P-552
HEPA-suodatinsovitin. Tarvitaan HEPA-suodattimen asentamiseen laitteen päälle.	P-553
HEPA-suodatin 23 m <sup>2</sup>	P-554
WF-Eco Ø 250 mm ulostulo	P-557

# Kohdepoistojärjestelmät

## Kohdepoistoimurit

### CF-Eco-keskussuodatin, jossa itsepuhdistuva suodatinpatruuna

#### Hitsaushöyryjen ja -pölyn suodatin

CF-Eco on hitsaus- ja juottohöyryn sekä hitsauspölyn poistaja. Siinä on itsepuhdistuva patruunasuodatin ja sisäänrakennettu tuuletin, jossa on alumiininen siipipyörä. Läpimitaltaan 200 mm:n sisääntulon läpi kulkee 2 000 m<sup>3</sup> ilmaa tunnissa.

#### Jet Pulse -patruunanpuhdistusjärjestelmä

CF-Ecossa on sisäänrakennettuna erittäin tehokas, paineilmatoiminen puhdistusjärjestelmä.

#### Juotto ja hitsaus

CF-Eco-suodattimen 200 mm:n teräsputkeen voi yhdistää useita hitsaukseen ja juottoon käytettäviä lisävarsia (automaattisten tärinänvaimentimien käyttöä suositellaan). Kysy lisätietoja Masinosta.

#### HEPA-suodatin

CF-Ecossa voidaan käyttää lisävarusteena HEPA-suodatinta, joka on hyödyllinen hitsattaessa tai juotettaessa ruostumatonta terästä.

#### Palveluksessanne 30 vuoden kokemus työympäristötuotteiden suunnittelusta ja valmistuksesta

Plymoth-tuotteet ovat yhdistelmä hyväksi todettua tekniikkaa ja edistyksellisiä uusia ideoita.

**Plymoth on aina askeleen edellä - ja silti edullinen!**



	Tuote n:o
CF-ECO, 1,1kW, 1-vaiheinen, 230V, 50Hz	P-560
CF-ECO, 1,1kW, 3-vaiheinen, 400V, 50Hz	P-561
Vaihtopatrুuna, polyesteriä.	P-541
HEPA-suodatin	P-544



Täyden palvelun hitsaustalo

#### Masino Welding Oy

Kärkikuja 3, 01740 Vantaa  
puh. 010 8345 500, faksi 010 8345 579  
www.masino.fi, welding@masino.fi

#### Masino Welding Oy

Korjasmäenkatu 7, 20360 Turku  
puh. 010 8345 500, faksi 010 8345 751  
www.masino.fi, welding@masino.fi