


## Vasaraventtiili



tyyppi	liitännä	QP l/min	QE l/min	max. käyttöpaine
004.194.0.X.0	3/8	30	55	350 bar
004.196.0.X.0	1/2	55	90	350 bar
004.198.0.X.0	3/4	90	150	350 bar
004.200.0.X.0	1	150	250	350 bar
004.202.0.X.0	1 1/4	250	400	350 bar

Paineenrajoittimen säätöalue 20-350 bar. Jännitteet 12 V ja 24 V. Patruunaventtiili normaalisti auki.

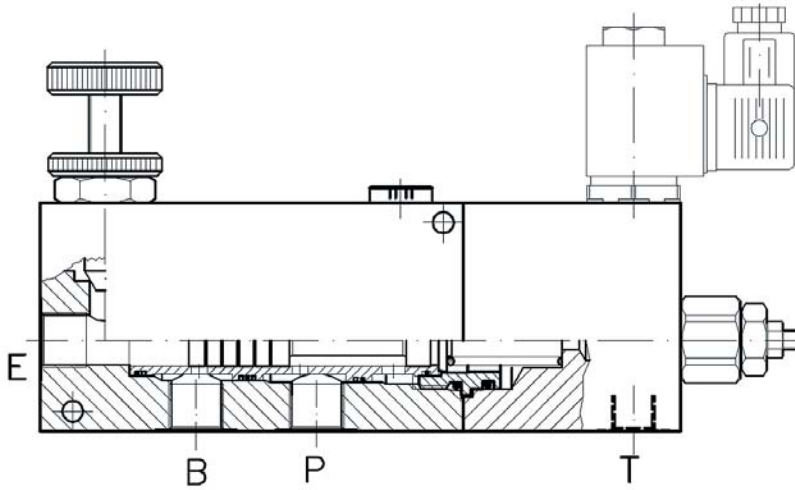